

ESD-Berufsschuhe Dynamic Clog weiß/ schwarz ESD

ABEBA®

Art. 37335

DYNAMIC

- ▶ Größe 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO,E,A, SRC
- ▶ TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93
- ▶ Mikrofaser, weiß/ schwarz
- ▶ Fersenriemen klappbar, verstellbar
- ▶ Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- ▶ Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574)
- ▶ Sanitized behandelt
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- ▶ Schaft aus einem Stück



A^{micro}




TECHNIK

LAUF SOHLE

- 1_ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- 3_Rutschhemmende Laufsohle
- 4_Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
- 5_Kraftstoffbeständigkeit

3574
Größe 35-48

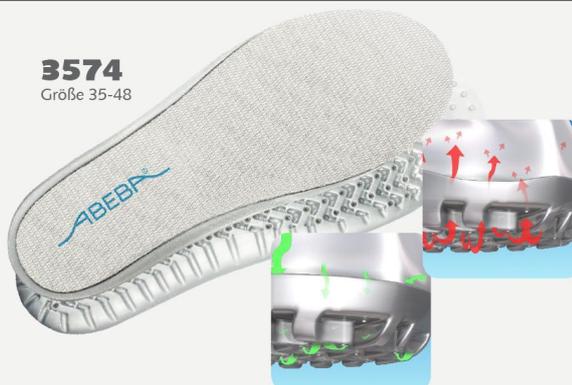

FERSENRIEMEN
feststehend

